
F

MODE D'EMPLOI

(STC)


31/3/11

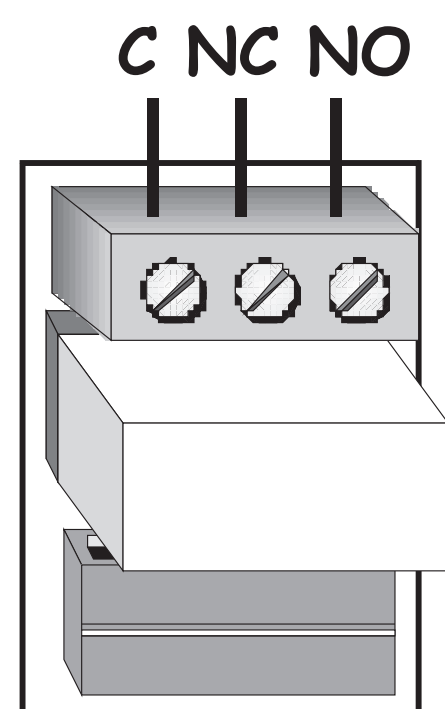


- Gamme Smart Control, code intelligent, sûr, fiable et incopiable.
- carte insérable pour répandre le nombre de fonctions/chaînes.

INSTALLATION

Insérer les cartes de chaîne nécéssaires dans la partie correspondante selon la fonction à utiliser.

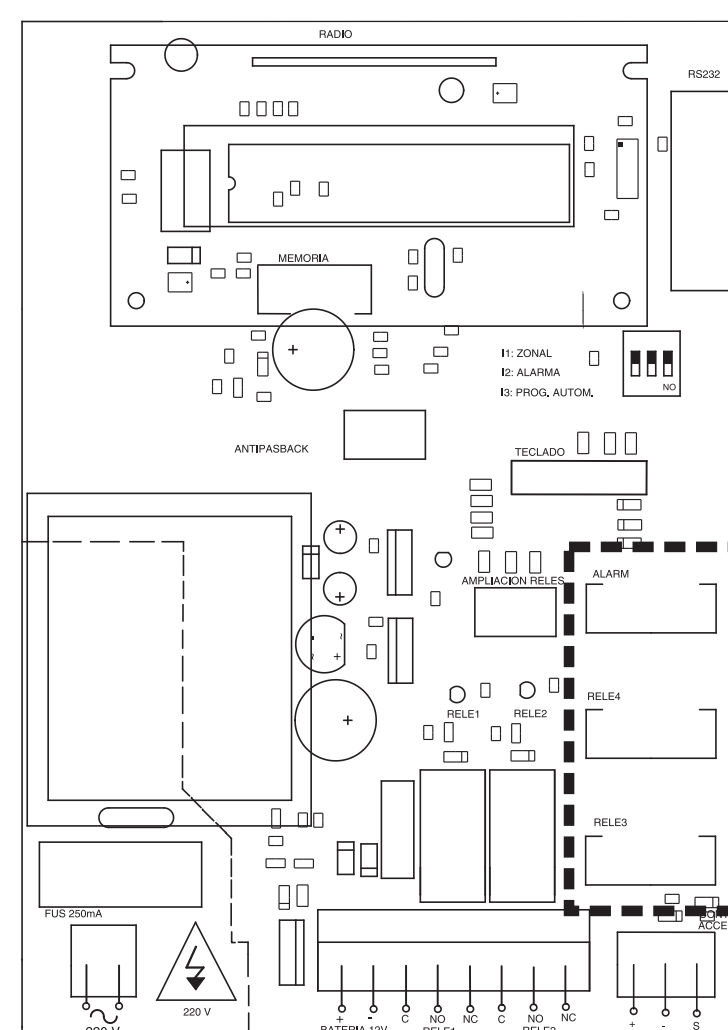


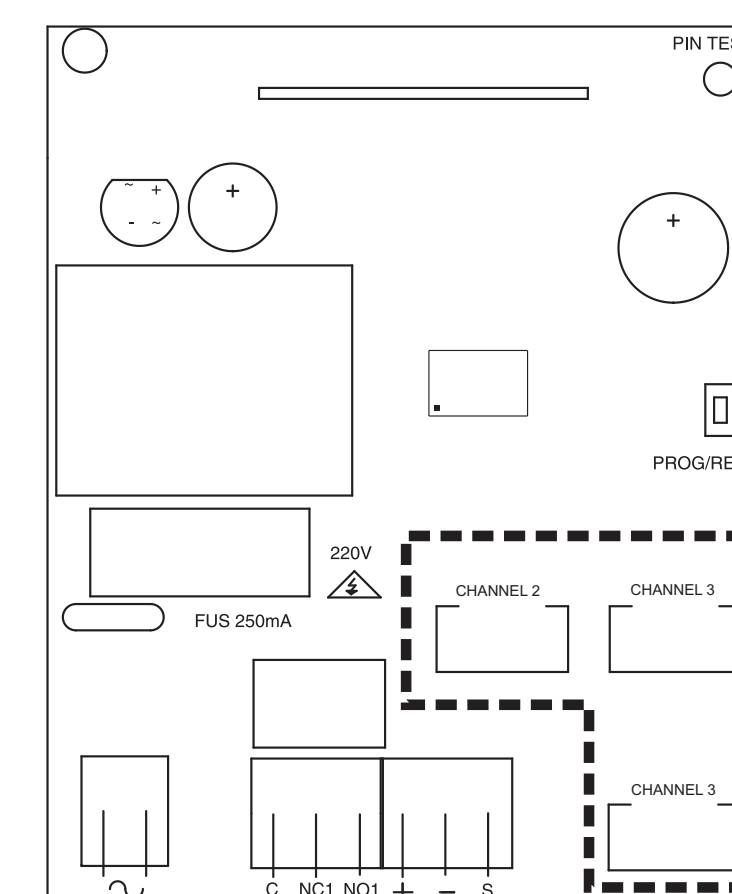

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Alimentation	12v Dès le connecteur du récepteur
Relai de Sortie	Maximum 1A/30V
Température de travail	De 0 à 70º
Dimensions	18x40mm

BORNES




C Commun relai 1
NC Contact normalement fermé
NO Contact normalement ouvert

CONNECTEUR DE PLAQUE



NE PAS CONNECTÉ



CONNECTÉ

ATTENTION!!

POUR LES ÉQUIPES CONNECTÉS PERMANENTEMENT, IL FAUDRA INCORPORER AUX CÂBLES UN DISPOSITIF DE CONNEXION FACILEMENT ACCESSIBLE

AVANT DE COMMENCER L'INSTALLATION, IL FAUT S'ASSURER DU DÉBRANCHEMENT DU RÉSEAU ÉLECTRIQUE.